



C68 ALU



- Couissants en ALU plaxés avec les mêmes films que les fenêtres en PVC
- Gamme aux profilés étroits pour plus de luminosité
- Pour estomper la frontière entre l'intérieur et l'extérieur
- Adaptée pour tous types de maisons BBC, en neuf ou en rénovation

FenStar®



www.fenstar.fr

C68 ALU




Schéma A




Schéma A







Schéma D

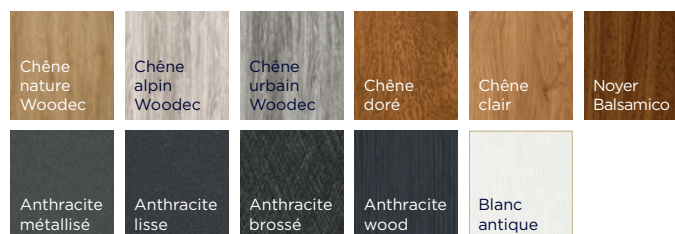

Décors

- 2 teintes RAL (blanc et gris anthracite) en standard
- Possibilité de plaxage suivant décors disponibles



Informations techniques

profondeur (dormant/ouvrant)	68,41,6
hauteur (dormant + ouvrant)	108,7
joints à lèvres	2
largeur de la chicane	34 mm
triple vitrage	non
isolation thermique avec double vitrage 4/16/4 XN	$U_w = 1,39 \text{ W/m}^2\text{K}$
apports solaires S_w^*	0,53
luminosité Tl_w^*	0,68
sécurité	■ ■ ■ ■ ■
isolation phonique	■ ■ ■ ■ ■
adapté pour la rénovation	■ ■ ■ ■ ■ oui
adapté pour les bâtiments neufs	■ ■ ■ ■ ■ oui
adapté pour la construction BBC	■ ■ ■ ■ □ □ oui
adapté pour la construction passive	■ ■ □ □ □ □ oui

A.E.V.	A*4 E*7B V*B4
--------	---------------

* avec vitrage 4/16/4 XN, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dimensions LxH 3385x2300 mm



Partenaire