




## F-ENERGY®

- Menuiseries PVC au design très moderne semblable aux menuiseries en aluminium
- Exceptionnelles propriétés d'isolation thermique – gamme adaptée pour la RE2020
- Gain de luminosité avec un battement central de seulement 108 mm
- Gamme idéale pour les bâtiments neufs et la rénovation
- Déclinable en fenêtres, portes- fenêtres, coulissants à translation et portes de service

**FenStar®**

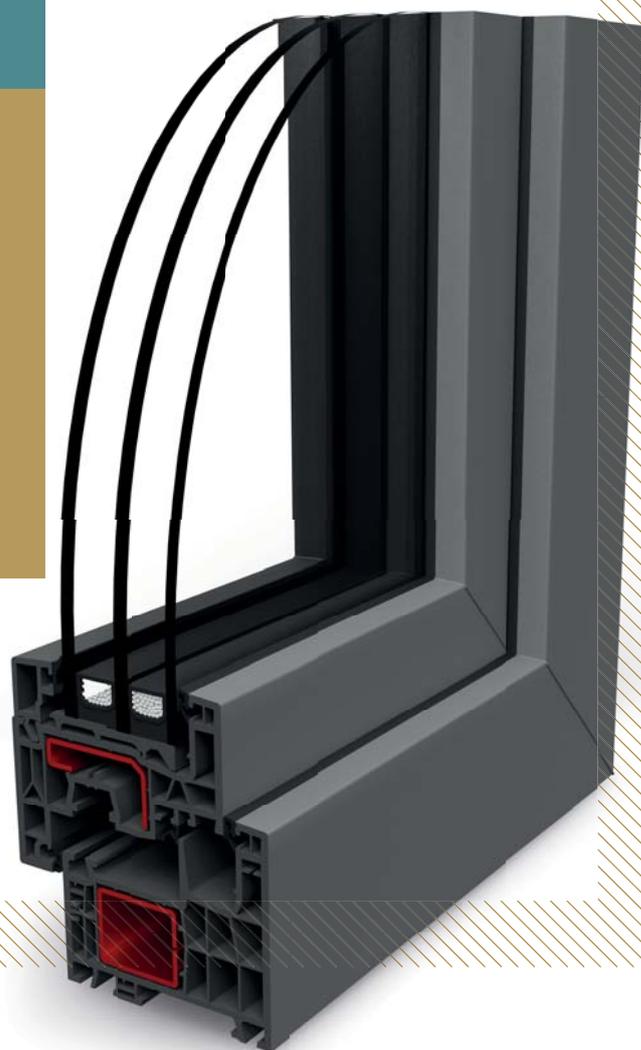

# F-ENERGY®



F-Energy Réno  
(2 types)



F-Energy Monobloc  
(3 types)



Deux nouveaux films de plaxage de qualité Cool Colors PLUS au fini ultra-mat qui imite parfaitement les surfaces ALU.



Anthracite Ultramat  
PREMIUM Mattex



Basalte Ultramat  
PREMIUM Mattex

## En standard:

- blanc RAL 9016 deux faces

## En option :

- décor plaxage 1 face uniquement à l'extérieur avec décors PREMIUM Mattex
- décors plaxage 2 faces avec décors PREMIUM Mattex
- décors Standard FenStar 1 face ou 2 faces

## Informations techniques


nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/6
profondeur (dormant/ouvrant)	76/78
hauteur (dormant + ouvrant)	103
profilé	blanc, gris sombre
dormant Réno/Monobloc	oui/oui
joints à frappe	3
poignée centrée	oui
triple vitrage	oui
isolation thermique avec triple vitrage 4 XN/16/4/16/4 XN	$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$
apports solaires $S_w^*$	0,36
luminosité $T_l^*$	0,49
sécurité	■ ■ ■ ■ ■
isolation phonique	■ ■ ■ ■ ■
adapté pour la rénovation	■ ■ ■ ■ □ oui
adapté pour les bâtiments neufs	■ ■ ■ ■ ■ oui
adaptée pour la construction BEPOS et passive	■ ■ ■ ■ ■ oui
fêtres atypiques (obliques)	oui

A.E.V.

A\*4 E\*9A V\*C3

\* avec vitrage 4 XN/16/4/16/4 XN,  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dimensions LxH 1260x2385 mm

## Décors Standard FenStar

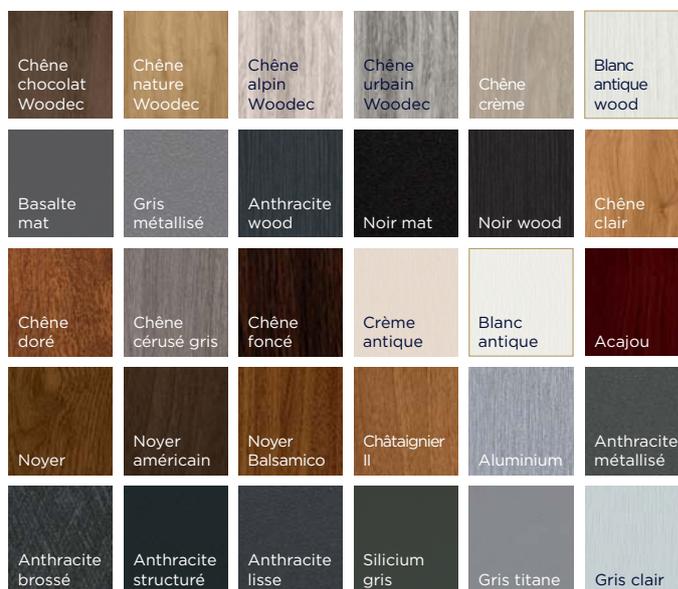

Scanner le QR Code du produit

